

Verticalizzatori

Patient stand-up hoists

Verticalizzatori

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
- Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.
- Verticalizzazione del paziente tramite **attuatore lineare elettrico** 24V DC e pulsantiera con cavo.
- Batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo trasformatore di rete.
- Dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.

Patient stand-up hoists

- *Steel structure in epoxy glossy finish surface at 200°.*
- *Push handle with rounded corners.*
- *Base with adjustable arms on three positions by means of central lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.*
- *Patient standing up by means of **electric motor** 24V DC and push button with cable.*
- *Interchangeable feeding battery by current transformer.*
- *The stand-up hoist is equipped with manual device for emergency down.*



Braccio di verticalizzazione curvo.
Curved hoisting arm.



Braccio di verticalizzazione dritto.
Straight hoisting arm.

GEMINI N800



N815/170
N815/200



N825/170
N825/200




KSP®

tutto più semplice

Tabella comparativa Sollevatori e Verticalizzatori

Comparative table Patient Lifters and Patient Stand-Up Hoists

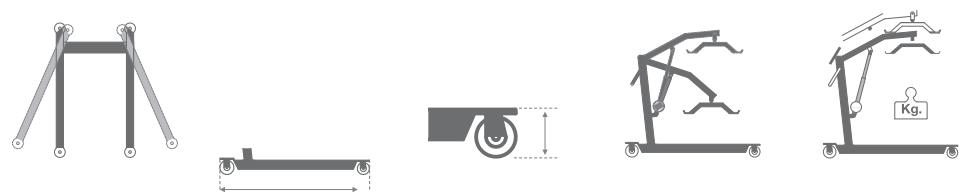

	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
N305/150 oleodinamico / hydraulic	558 - 830	1085	115	730 - 1630	150
N315/150 elettrico / electric	558 - 830	1085	115	600 - 1570	150
N505/170 oleodinamico / hydraulic	650 - 1130	1263	110	700 - 1690	170
N515/150 elettrico / electric	650 - 1130	1263	110	560 - 1610	150
N705/200 oleodinamico / hydraulic	690 - 1130	1263	110	820 - 1700	200
N715/170 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	710 - 1630	170
N715/200 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	670 - 1615	200
N815/170 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	1250 - 2025	170
N825/170 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	985 - 1535	170
N815/200 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	1200 - 2015	200
N825/200 elettrico / electric	690 - 1130	1263	110	970 - 1510	200

Per le versioni motorizzazioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.

Imbracature per verticalizzatori

Slings for patient stand-up hoists

N9635 (S-M-L-XL-XXL)

Imbracatura per verticalizzatore con cintura di sicurezza imbottita. Tessuto Slipstex.

Portata 250 kg.

Sling for patient standing hoists with padded seat belt. Slipstex fabric. Max weight 250 kg



N9635